



catálogo

ELEVADORES FLUITRONIC

passageiros

ED EURODYNAMIC
E L E V A D O R E S

GMV GROUP

Elevadores estão em alta...

faça a escolha certa!

Os elevadores são tendência quando o assunto é acessibilidade e bem-estar. Cada vez mais utilizado no Brasil, nossos modelos Fluitronic são econômicos, ocupam espaços reduzidos, são de fácil instalação e possibilitam uma valorização de até 20% no valor do seu imóvel.

Vantagens dos nossos Elevadores

Menor custo de manutenção comparado aos elevadores eletromecânicos.

A estrutura onde o elevador é instalado pode ser feita com medidas extremamente reduzidas, otimizando a utilização do espaço disponível.

Baixo consumo energético, pois o elevador desce por gravidade.

Resgate automático de série na falta de energia elétrica.

São extremamente silenciosos.

Por que nos escolher?

- Mais de 1 MILHÃO de elevadores com tecnologia GMV instalados pelo Mundo.
- Presente em 21 países, com 7 fábricas, sendo uma delas no Brasil.
- Mais de 60 anos de experiência e tradição.
- Nós temos uma ampla rede de empresas concessionárias em cada região do Brasil, que irão ajudar você a escolher o melhor equipamento e prestarão toda assistência técnica necessária ao seu elevador.
- Estamos entre as maiores fabricantes de elevadores do mundo, sendo a principal no segmento dos elevadores hidráulicos.
- Todos os itens de segurança dos nossos elevadores são certificados pela Comunidade Europeia.



1

CUIDADO ESPECIAL EM CADA DETALHE

Além de viagens suaves, seguras e silenciosas, nossos elevadores dão um toque de sofisticação que decora o ambiente.

2

MAIS ROBUSTO E COM MAIOR CICLO DE VIDA ÚTIL

Nossos equipamentos são referência mundial quando o assunto é qualidade, **fabricados com componentes robustos e com tecnologia italiana.**

3

BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO

O motor do elevador hidráulico não é acionado na descida, isso faz com que o consumo de energia seja menor.

4

RESGATE AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA

Se acabar a luz, o elevador desce suavemente até o andar principal e abre as portas automaticamente, liberando os passageiros sem a necessidade de chamar um técnico para fazer o resgate.



Design Italiano que proporciona

**modernidade
& sofisticação**

aoseuelevador



**Elevadores com
faces panorâmicas**



Cores

BEGE




CINZA CLARO



BRANCO



CINZA ESCURO



COLORS



VIDRO



AÇO INOXIDÁVEL



PRETO



Acabamentos: cores e cabines

Com diversos acabamentos disponíveis nossas cabines trazem a máxima sensação de conforto e elegância.

Tetos & Portas

Disponíveis em três versões, todas com iluminação em LED e detalhes em aço inox.

Bubble



Plus



Line



Portas - cores e materiais:

BEGERAL 7032



CINZA MUNSELL



BRANCO RAL 9016



PRETO



VIDRO



AÇO INOXIDÁVEL

SCOTCH BRITE



Portas automáticas com diversos acabamentos e altíssimo padrão de qualidade e segurança.

Botoeiras Standard

Botoeiras de última geração em aço inox, com display LCD de alta resolução e botões iluminados.




Botoeiras Especiais

Botoeiras em vidro ou aço inox com pintura especial e com opção de botões touch.




*Imagens e cores meramente ilustrativas, podendo sofrer variações.



Tecnologia

e suas vantagens!

- O sistema FLUITRONIC GMV é utilizado mundialmente em elevadores de passageiros para edificações até 7 andares.
- O acionamento hidráulico é extremamente eficiente e não existe perda de óleo para o ambiente. O fluido é utilizado apenas para o movimento da cabine e por isso não há necessidade de trocas periódicas.
- Os elevadores GMV são naturalmente sem casa de máquinas, pois a unidade fluidodinâmica (motor) e o quadro de comando podem ser instalados em qualquer lugar, dentro ou fora da estrutura construída para o elevador, por exemplo: embaixo de uma escada, na garagem, área de serviço etc., fazendo com que as manutenções dos nossos elevadores sejam mais simples, seguras e com custo menor.
- Por não utilizar o sistema de tração convencional dos elevadores eletromecânicos, que gera desgaste nos cabos de aço fazendo com que as trocas sejam periódicas e com altíssimo custo para o proprietário, no sistema FLUITRONIC GMV não há a necessidade da troca de cabos, possibilitando uma enorme economia ao longo dos anos.

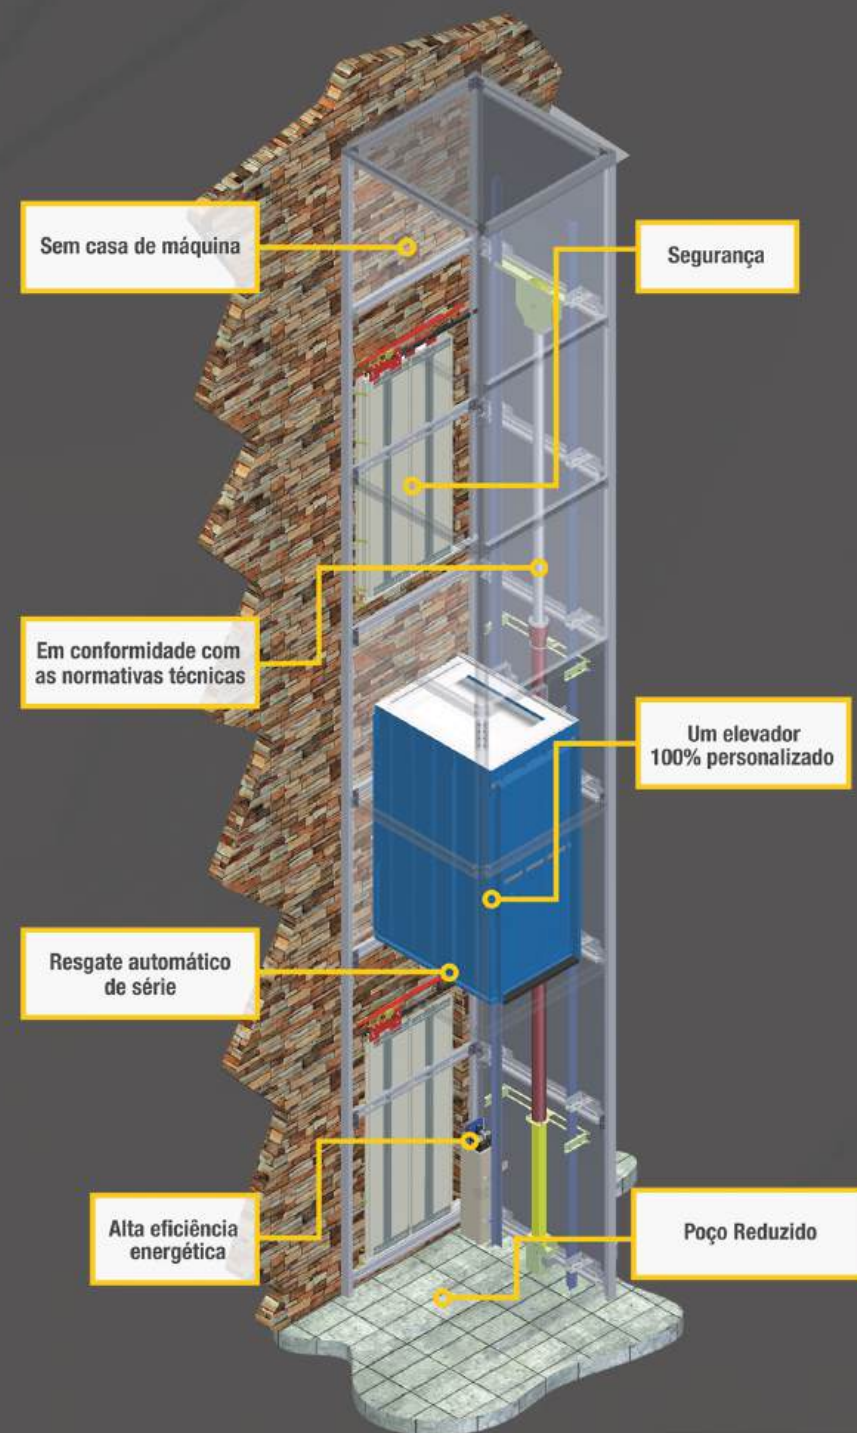

Modelo Home Lifty®

unifamiliar/ uso restrito

Elevador residencial unifamiliar ou de uso restrito em estabelecimentos comerciais que necessitem de acessibilidade.



ACIONAMENTO

Hidráulico

CAPACIDADE

4 a 6 passageiros

Nº MÁX. DE PARADAS

4 andares

PERCURSO MÁX.

12 metros

POÇO MÍNIMO

A partir de 12 cm

ÚLTIMA ALTURA

A partir de 2,6 metros

VELOCIDADE

Até 18 m/min


REDE ELÉTRICA

Monofásica 220V

Bifásica 220V

Trifásica 220V /380V

SEÇÃO VERTICAL

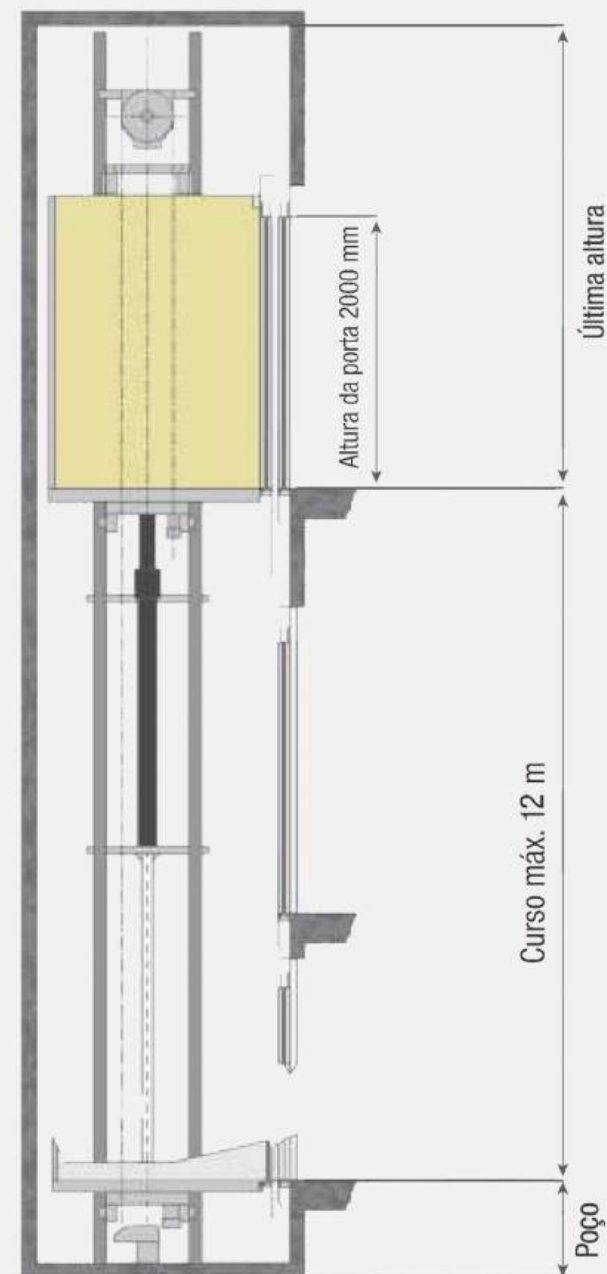

Home Lifty®

Benefícios ao adquirir um Home Lifty®

1. O consumo energético é semelhante ao dos aparelhos domésticos mais comuns em sua casa.
2. Em conformidade com todas as normativas nacionais e internacionais.
3. Possuem resgate automático na falta de energia elétrica, fazendo com que a cabine se dirija ao andar principal e abra as portas automaticamente.
4. Os itens de segurança são certificados pela Comunidade Europeia.

Legenda:

A= largura da cabine

B= profundidade da cabine

C= largura da caixa

D= profundidade da caixa

PL= abertura da porta


IT= largura para batentes de porta (280mm)

Todas as medidas estão em mm.

É necessário garantia de prumada para utilizar a caixa com dimensões mínimas.

Demais medidas de cabine ou caixa sob consulta.

Capacidade e (Kg)	Nº de pass	Dimensões da cabine (mm)		Tipo de acesso	Abertura da porta (mm)	Dimensões mínimas da caixa com a porta de abertura lateral (mm)	
		A	B			C	D
300	4	800	1000	UNILATERAL	700	1290	1350
				OPOSTO			1500
				ADJACENTE		1425	1500
		800	1100	UNILATERAL		1290	1450
				OPOSTO			1600
				ADJACENTE		1425	1500
		900	1000	UNILATERAL	800	1450	1350
				OPOSTO			1500
				ADJACENTE		1570	1650
400	5	900	1100	UNILATERAL		1450	1450
				OPOSTO			1600
				ADJACENTE		1570	1650
		900	1200	UNILATERAL		1450	1550
				OPOSTO			1700
				ADJACENTE		1570	1600
		900	1300	UNILATERAL		1450	1650
				OPOSTO			1800
				ADJACENTE		1570	1650
450	6	1000	1250	UNILATERAL		1450	1600
				OPOSTO			1750
				ADJACENTE		1575	1600
		1000	1300	UNILATERAL		1450	1650
				OPOSTO			1800
				ADJACENTE		1575	1650

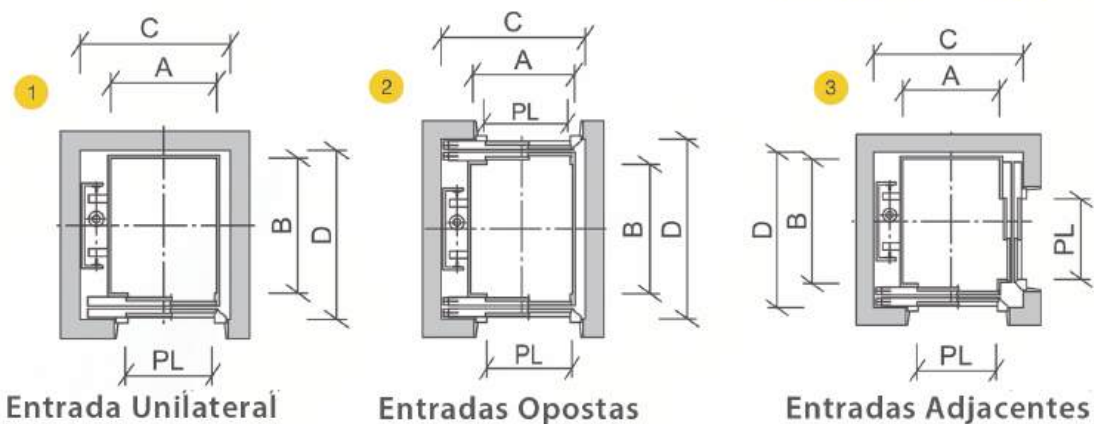

Modelo Green Lift®

elevador de passageiros

Indicado para todos os tipos de residências ou edificações comerciais com até 7 andares.



ACIONAMENTO

Hidráulico

CAPACIDADE

Até 12 passageiros

Nº MÁX. DE PARADAS

7 andares

PERCURSO MÁX.

21 metros

POÇO MÍNIMO

A partir de 80 cm

ÚLTIMA ALTURA

Padrão 3,4 metros.


VELOCIDADE

Até 45 m/min

REDE ELÉTRICA

Trifásica 220V /380V

SEÇÃO VERTICAL

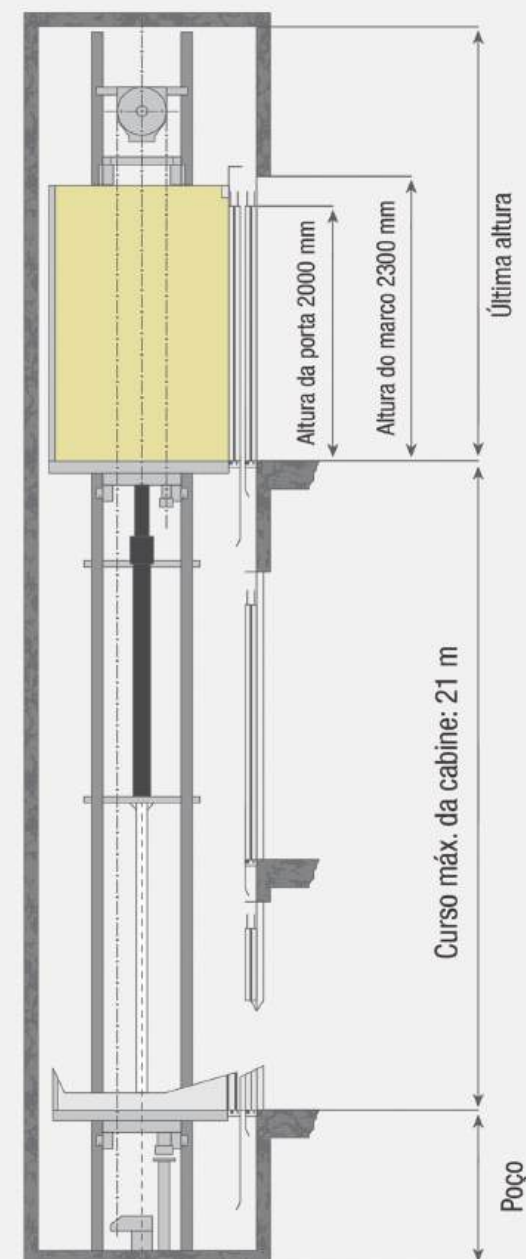

Green Lift®

Benefícios de adquirir um Green Lift®

1. Indicado para residências, centros comerciais ou demais locais públicos com até 7 andares.
2. Possuem resgate automático na falta de energia elétrica, fazendo com que a cabine se dirija ao andar principal e abra as portas automaticamente.
3. Em conformidade com todas as normas nacionais e internacionais.
4. Os itens de segurança são certificados pela Comunidade Europeia.

Legenda:


A= largura da cabine
B= profundidade da cabine
C= largura da caixa
D= profundidade da caixa
PL= abertura da porta

Todas as medidas estão em mm.

É necessário garantia de prumada para utilizar a caixa com dimensões mínimas.

Demais medidas de cabine ou caixa sob consulta.

Capacidade (Kg)	Nº de pass	Dimensões da cabine (mm)		Tipo de acesso	Abertura da porta (mm)	Dimensões mínimas da caixa com a porta de abertura lateral (mm)	
		A	B			C	D
300	4	800	1200	UNILATERAL	700	1280	1550
				OPOSTO			1700
				ADJACENTE			1550
		900	1000	UNILATERAL	800	1430	1350
				OPOSTO			1500
				ADJACENTE			1650
375	5	900	1200	UNILATERAL	800	1430	1550
				OPOSTO			1700
				ADJACENTE			1650
450	6	950	1300	UNILATERAL	800	1430	1650
				OPOSTO			1800
				ADJACENTE			1650
		1000	1250	UNILATERAL		1430	1600
				OPOSTO			1750
				ADJACENTE			1650
		1100	1100	UNILATERAL		1535	1450
				OPOSTO			1600
				ADJACENTE			1650
600	8	1100	1400	UNILATERAL	800	1535	1750
				OPOSTO			1900
				ADJACENTE			1750
750	10	1200	1500	UNILATERAL	900	1720	1850
				OPOSTO			2000
				ADJACENTE			1850
900	12	1400	1500	UNILATERAL	1000	1920	1850
				OPOSTO			2000
				ADJACENTE			1950

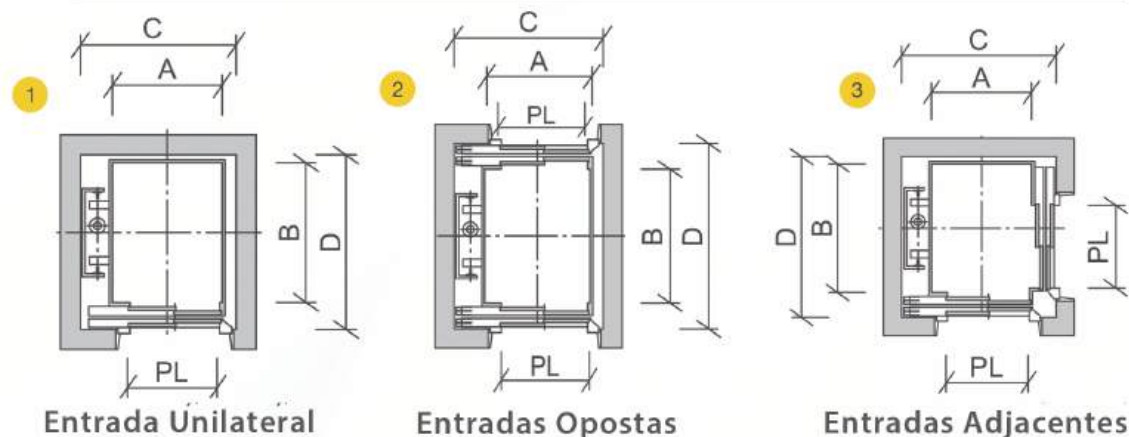

The image is a composite background. On the left, a modern glass elevator with a brushed metal finish and a horizontal handle is visible. On the right, a bright, multi-level atrium with glass railings, indoor plants, and modern furniture is shown. A yellow rectangular frame is superimposed over the center of the image, partially enclosing the text.

solução ideal

para o seu dia a dia



EM CASO DE
INCÊNDIO
NÃO USE O
ELEVADOR

Presença mundial

